

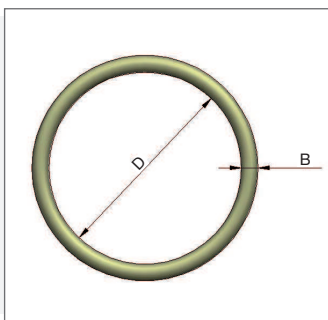


Jointts toriques de connecteurs

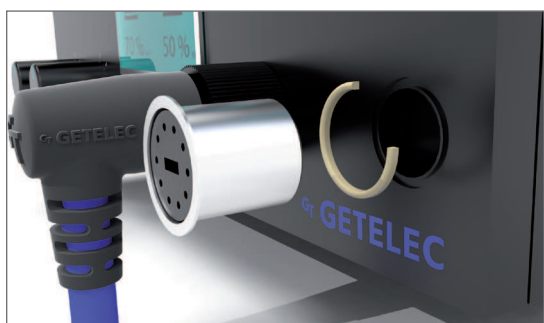

BOITIER	REF.	CORDE	Ø INTERIEUR
-	LR 16	1,50	7,60
-	LR 34	1,50	10,50
-	LR 31	1,70	7,50
-	LR 32	1,80	12,50
-	LR 71	1,80	14,00
-	LR 72	1,80	17,17
09-10	LR 17	1,80	20,30
-	LR 14	1,80	20,50
09-10	LR 67	1,80	21,90
-	LR 68	1,80	23,50
11-12	LR 18	1,80	25,10
-	LR 15	1,80	25,30
Ø INTERIEUR		TOLERANCES	
01 à 38 mm		± 0,25 mm	
38 à 65 mm		± 0,40 mm	

BOITIER	REF.	CORDE	Ø INTERIEUR
13-14	LR 12	1,80	28,30
15-16	LR 13	1,80	31,50
-	LR 10	1,80	33,00
17-18	LR 19	1,80	34,60
-	LR 11	2,60	32,00
19-20	LR 20	2,60	37,80
-	LR 54	2,60	40,00
-	LR 55	2,60	57,00
21-22	LR 84	2,60	40,90
23-24	LR 124	2,60	44,10
-	LR 125	2,60	47,40
-	LR 134	2,60	60,00
CORDES		TOLERANCES	
1,5 à 1,8 mm		± 0,08 mm	
1,8 à 2,6 mm		± 0,15 mm	

Autres dimensions à la demande, délais réduits.

Jointts réalisés en matériau :

GT1000, GT1015, GT2020, GT3100, GT5000, BL10000

Ces jointts peuvent également être réalisés en silicone isolant fluoré ou non ou en bi-matière anti-corrosion