
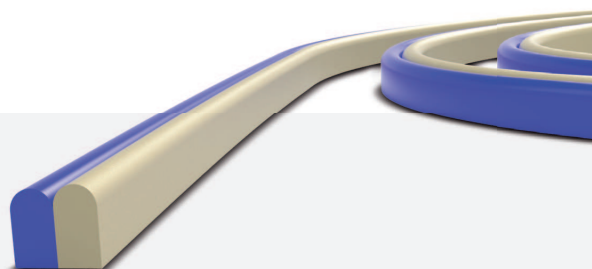



Profil double D plein

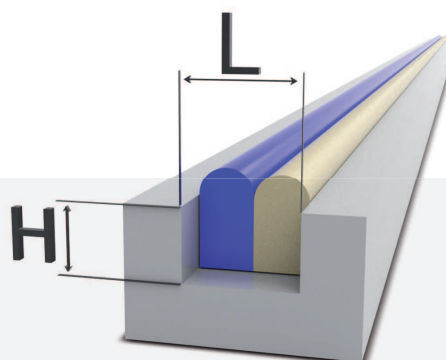

Section du joint


 Dimensions recommandées pour la gorge
 Tolérance d'usinage: $\pm 0,05$

Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	H (mm)
1414	1,40	1,45	1,35	1,70	1,10
15017	1,50	1,70	1,55	1,80	1,30
16017	1,60	1,70	1,60	1,90	1,35
1718	1,70	2,0	1,80	2,10	1,50
1822	1,80	2,30	1,90	2,30	1,60
2015	2,00	1,55	1,45	2,40	1,20
2020	2,00	2,10	1,90	2,40	1,60
2122	2,10	2,30	1,90	2,60	1,60
22180	2,20	1,80	1,70	2,60	1,40
2435	2,40	3,50	3,30	2,80	2,80
2520	2,50	2,00	1,90	2,90	1,60
2522	2,60	2,20	2,10	3,00	1,70
2634	2,60	3,30	3,20	3,00	2,70
2824	2,80	2,80	2,40	3,30	2,00
2825	2,80	2,50	2,40	3,20	2,00
2935	2,95	3,65	3,30	3,40	2,85
3028	3,00	2,90	2,80	3,40	2,40
3034	3,00	3,30	3,20	3,40	2,70
3227	3,20	2,70	2,60	3,60	2,20
3329	3,30	3,20	2,60	3,80	2,20
3430	3,40	2,90	2,80	3,80	2,40
3736	3,70	3,60	3,50	4,10	3,00
4040	4,00	4,10	3,90	4,40	3,40
4746	4,60	4,70	4,50	5,10	3,90
4844	4,60	4,30	4,10	5,00	3,60
4835	4,80	3,40	3,20	5,30	2,70
6060	6,00	6,20	6,10	6,60	5,30
6070	6,00	6,90	6,70	6,60	5,90
7065	7,00	6,60	5,60	8,00	4,90

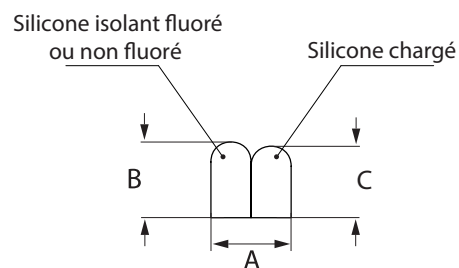

Nous consulter pour une autre dimension.

Exemple :

1414 GT 5060 Id. 600mm =
 Référence profil + Silicone conducteur Aluminium argenté
 + silicone isolant 60 shore longueur développée 600mm