



GETELEC

We protect your electronics


# ENVIRONMENTAL SEALING GASKET SOLID ROUND PROFILE



Recommended groove dimension  
Machining tolerance:  $\pm 0,05$

Cross-section of seal

Ref.	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Réf.	D (mm)	H (mm)	L (mm)
0538	0,50	0,4	0,6	2922	2,90	2,3	3,2
0610	0,60	0,45	0,80	3024	3,00	2,4	3,3
0710	0,71	0,55	0,8	3172	3,17	2,5	3,5
0810	0,80	0,6	0,9	3200	3,20	2,50	3,50
0910	0,9	0,7	1,1	3326	3,30	2,6	3,6
1020	1,00	0,8	1,1	3400	3,40	2,70	3,70
1100	1,10	0,90	1,30	3529	3,50	2,8	3,8
1211	1,20	1,0	1,3	3600	3,60	2,9	3,9
1251	1,25	1,0	1,4	3700	3,70	3,0	4,0
1300	1,30	1,00	1,50	3831	3,80	3,0	4,1
1351	1,35	1,1	1,5	3900	3,90	3,10	4,20
1400	1,40	1,1	1,5	4033	4,00	3,2	4,4
1550	1,50	1,2	1,6	4150	4,15	3,3	4,5
1613	1,60	1,3	1,7	4200	4,20	3,4	4,5
1735	1,70	1,4	1,9	4300	4,30	3,5	4,6
1815	1,80	1,4	2,0	4400	4,40	3,60	4,70
1900	1,90	1,5	2,1	4500	4,50	3,6	4,9
2017	2,00	1,6	2,2	5045	5,00	4,0	5,5
2100	2,10	1,70	2,30	5342	5,33	4,3	5,8
2218	2,20	1,8	2,4	5400	5,40	4,3	5,9
2300	2,30	1,8	2,5	5545	5,50	4,4	6,0
2419	2,40	1,9	2,6	6050	6,00	4,8	6,5
2502	2,50	2,0	2,7	6452	6,40	5,1	7,0
2621	2,60	2,1	2,8	7056	7,00	5,6	7,6
2725	2,70	2,2	2,9	7040	7,40	5,9	8,1
2842	2,84	2,3	3,1	8064	8,00	6,4	8,7
Contact us for alternative sizes.				1012	10,00	8,0	10,9

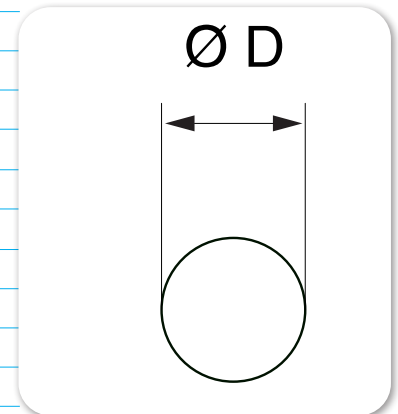

### Order example :

0538 GT60 = profile reference + 60 shore sealing silicone

**Recommended groove dimensions calculation is based on the following :**

Average seal compression : 20%  
Groove fill rate : 90%