BL 10000
SILICONE CONDUCTEUR CHARGÉ CARBONE

GETELEC
We protect your electronics

- Bonne propriété mécanique
- Faible densité
- Conforme UL157
- Très bonne tenue au brouillard salin

Propriétés	Normes - Tests	BL10000
Élastomère		**Silicone**
Charge		**Carbone**
Résistivité volumique (Ω.cm)	MIL G 83528	**2.8**
Dureté (shore A)	ASTM D 2240	**70**
Densité (g/cm^3)	ASTM D 792 Méthode A	**1.16**
Résistance à la rupture (Mpa)	ASTM D 412 Méthode A C	**6.8**
Allongement à la rupture (%)	ASTM D 412 Méthode A C	**210**
Résistance au déchirement (N/mm)	ASTM D 624 B	**13.5**
Déformation rémanente après compression 22 heures à 175°C (%)	ASTM D 395 Méthode B	**29**
Température d'utilisation continue		**-55°C à +125°C**
Couleur		**Noir**

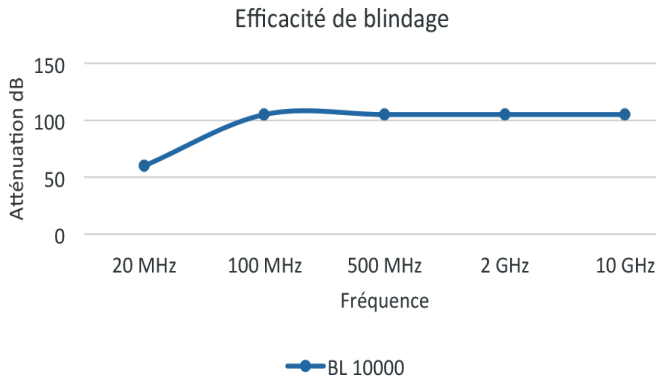

CERTIFIED GETELEC COMPOUND

POSSIBILITÉ DE MISE EN FORME

- Moulé
- Découpé
- Adhérisé par vulcanisation
- Feuille
- Adhésivé

375 Avenue Morane Saulnier 78530 – Buc, France
Tel : 01 39 20 42 42 | info@getelec.com