


Profil « D » creux



Section du joint

Réf.	A (mm)	B (mm)	R (mm)	Epaisseur paroi (mm)
3931	3,92	3,00	1,96	0,80
3996	3,96	3,96	1,98	1,14
4031	3,96	3,00	2,00	0,80
4747	4,70	4,70	2,35	1,27
47047	4,75	4,75		
4948	4,80	4,80	2,40	1,30
6031	6,00	3,00		
6331	6,35	6,35	3,18	1,61
70009	7,00	9,00	3,50	1,60
70011	7,00	10,00		
70080	7,00	8,00		
7638	7,60	3,00		
7639	7,60	3,98	3,80	1,00
7979	7,90	7,90	3,95	1,57
1003	10,00	10,00		1,57
1030	10,00	3,00		
1111	11,99	10,99	6,00	2,00
1510	15,00	10,00	7,50	1,50

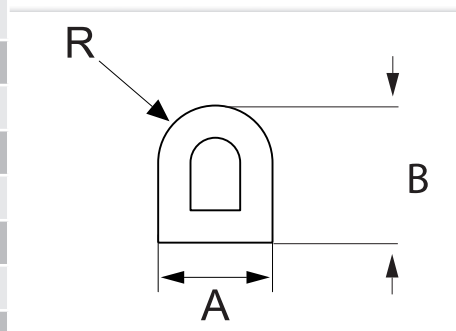

Nous consulter pour une autre dimension.

Exemple :

3931 GT1000 = Silicone chargé cuivre argenté