




GETELEC

We protect your electronics

# CAPOTS DE BLINDAGE : CBS SÉRIE 50

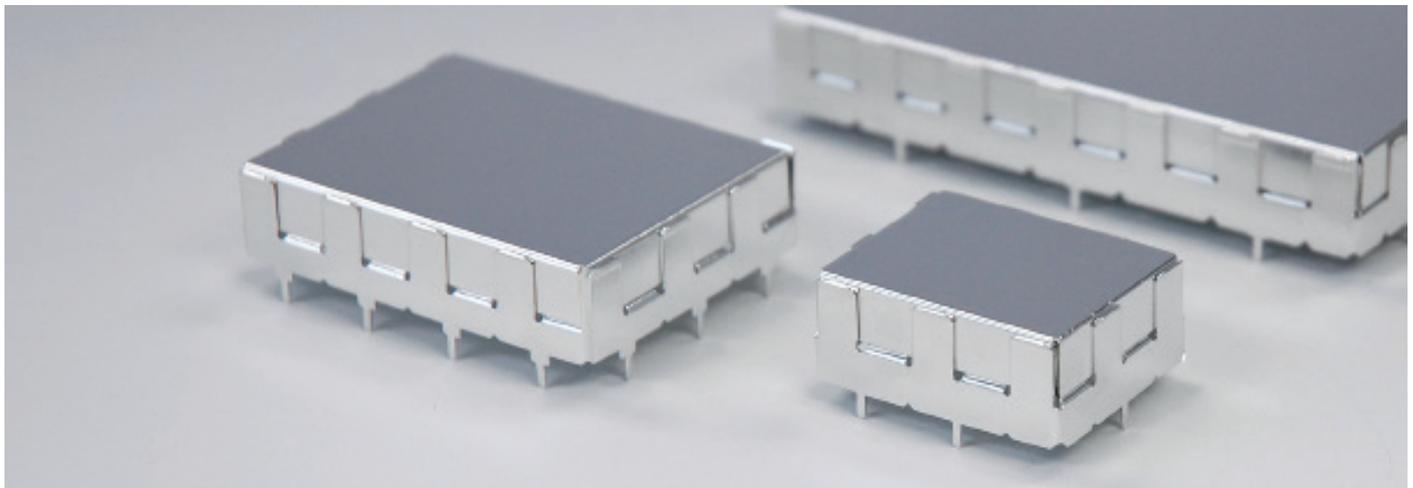

Série 50					
Réf.	Fig.	A Hauteur (mm)	B Espa- cement picots (mm)	C Epaule- ment (mm)	D Longueur picots (mm)
50-CBS montage en surface	1	12.70	Sans	Sans	Sans
51-CBS	5	12.70	25.40	1.27	3.05
52-CBS	4	12.70	25.40	Sans	3.05
52NN- CBS	4	12.70	25.40	Sans	3.05
53-CBS	3	12.70	12.70	1.27	3.05
53A-CBS	3	12.70	12.70	1.27	1.53
54-CBS	2	12.70	12.70	Sans	3.05
55-CBS	5	12.70	25.40	0.25	3.05
56-CBS	5	12.70	25.40	1.27	3.81
57-CBS	5	12.70	25.40	0.25	3.81
58-CBS	2	12.70	12.70	Sans	3.81
59-CBS	6	12.70	6.35	Sans	3.05

FIGURE 1 Montage en surface

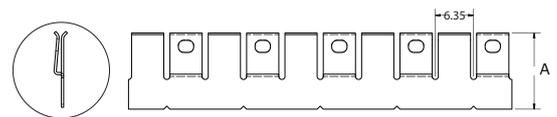


FIGURE 2 Espacements picots 12.70mm. Pas d'épaulement

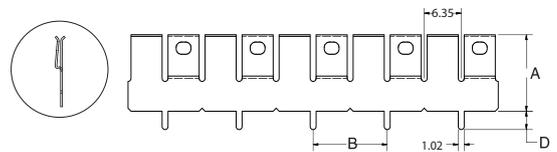


FIGURE 3 Espacements picots 12.70mm. Avec épaulement

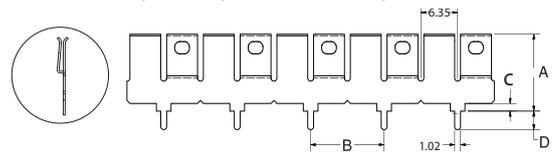


FIGURE 4 Espacements picots 25.40mm. Pas d'épaulement

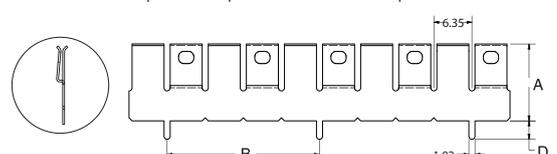


FIGURE 5 Espacements picots 25.40mm. Avec épaulement



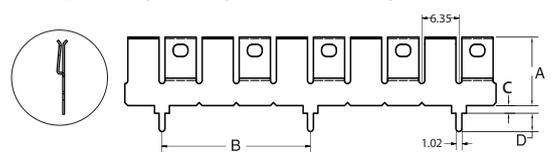



FIGURE 6 Espacements picots 6.35mm. Pas d'épaulement

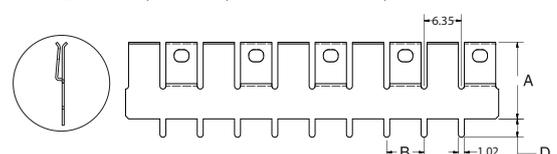

## Montage Série 50

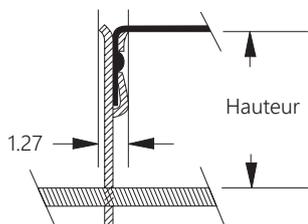

Ergots réalisables sur demande

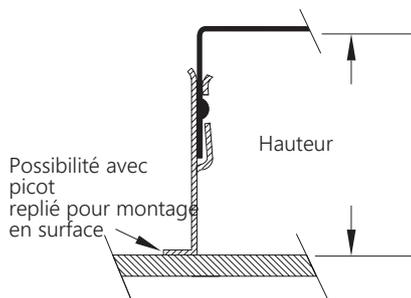

Ergots réalisables sur demande


### Hauteurs disponibles :

Série 50 : de 10.16mm à 50.50mm


Diamètre du trou recommandé : 1.27mm

## Trous de ventilation


Ventilation simple  
Trou diamètre 3.96 mm




Espacement  
12.70 mm

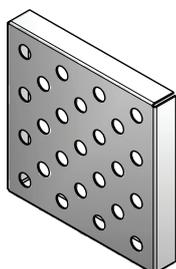

Ventilation double  
Trou diamètre 3.96 mm



Espacement  
6.35 mm

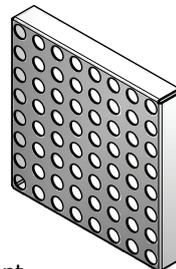

### Spécification Série 50

**Dimensions** : 12.70mm x 12.70mm à 304.80mm x 609.60mm

**Forme** : carré, rectangulaire

**Hauteur** : 12.70mm à 76.20mm

**Espacement picots** : 6.35mm, 12.70mm ou 25.40mm

**Matière** : acier étamé épaisseur 0.38mm

**Efficacité de blindage** : > à 60dB

### Options


- Barette plate et couvercle préformé (U)
- Barette et couvercle assemblé (A)
- Barette et couvercle préformé (F)
- Bronze phosphoreux (P), alliage (N)
- Trou de ventilation (Simple 15%(=SV) ou double 30%(=DV) )
- Ergot de blocage (D)

### Pour commander


- 1- **Sélectionnez votre référence** : 51-CBS
- 2- **Choisissez vos options** : 51-CBSFNSV
- 3- **Indiquez la largeur** par pas de 6.35mm : 51-CBSFNSV-63.5
- 4- **Indiquez la longueur** par pas de 6.35mm : 51-CBSFNSV-63.5 x 114.3
- 5- **Indiquez la hauteur** de l'embase au couvercle : 51-CBSFNSV-63.5 x 114.3 x 19.05

## Implantation et perçage des circuits imprimés

Espacements des picots 6.35 mm

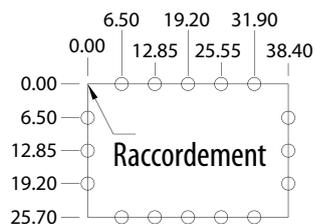

Espacements des picots 12.70 mm

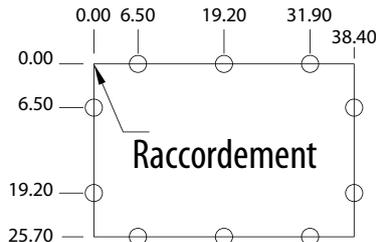

Espacements des picots de 25.40 mm

